

Einbauanleitung Öldruck Kit RotaryMotion

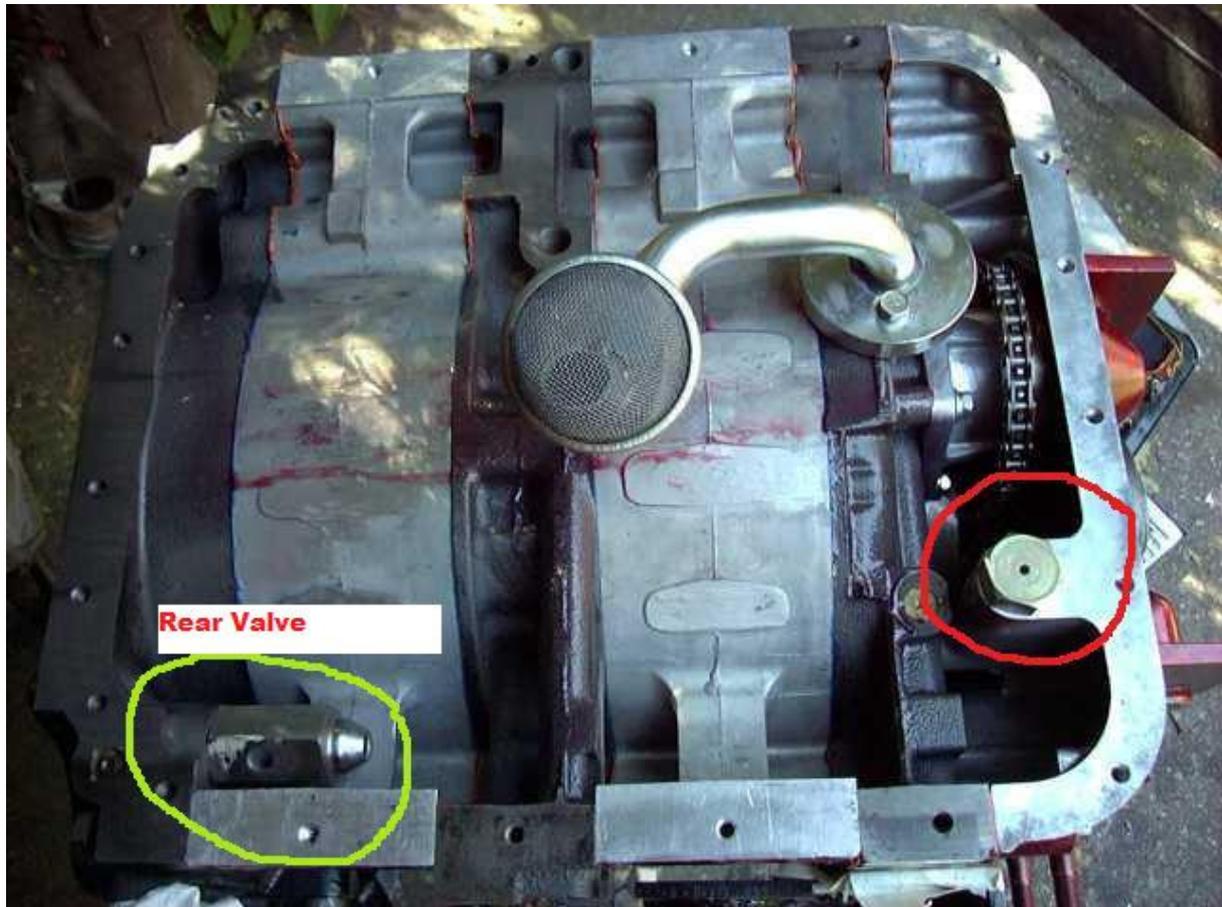


Bild ist vom RX-7 Motor, beim RX-8 sehen die entsprechenden Teile genauso aus

- Ölwanne abschrauben (vorher Öl ablassen!)
- Öldruckregler (Rear Valve im Bild oben) raus schrauben
- Neuen Öldruckregler rein schrauben
- Mutter vom Überdruckventil vorne (rot umrandet) lösen, Feder und ggf. Kolben rausnehmen
- Kolben mit neuer Feder einbauen und Mutter festziehen
- Ölwanne mit Silikondichtmasse wieder anbauen
- Öl einfüllen

Optional:

- Bierflasche öffnen und Inhalt einverleiben
- Fertig!

Bitte im Zweifelsfall eine Fachwerkstatt aufsuchen, wir haften nicht bei fehlerhaftem Einbau!